

SPIDER 15.75

SPINHOOGWERKER OP RUPSEN

NL



PL**TFORM**
B A S K E T

RAISING THE STANDARD


Made in Italy



SERIES **SPIDER 15.75**
De beste oplossing voor het onderhoud van gevels

- Verkrijgbaar met KUBOTA dieselmotor met vloeistofkoeling
- Verkrijgbaar in bi-elektrische uitvoering met 230Vac motor en Lithium-ion batterij
- Gemakkelijke toegang tot elk onderdeel voor vereenvoudigd onderhoud
- Gebruiksvriendelijke bediening

- Uitgerust met jib zonder beperking van mandcapaciteit
- Lucht, water en 230Vac-aansluitingen in de werkkooi
- Volledige onderbouw is beschermd met stalen omkasting
- Geknikte steunpoten voor grotere bodemvrijheid
- Snel afneembare en verwisselbare kooi
- Elektrisch werken op 220V standaard

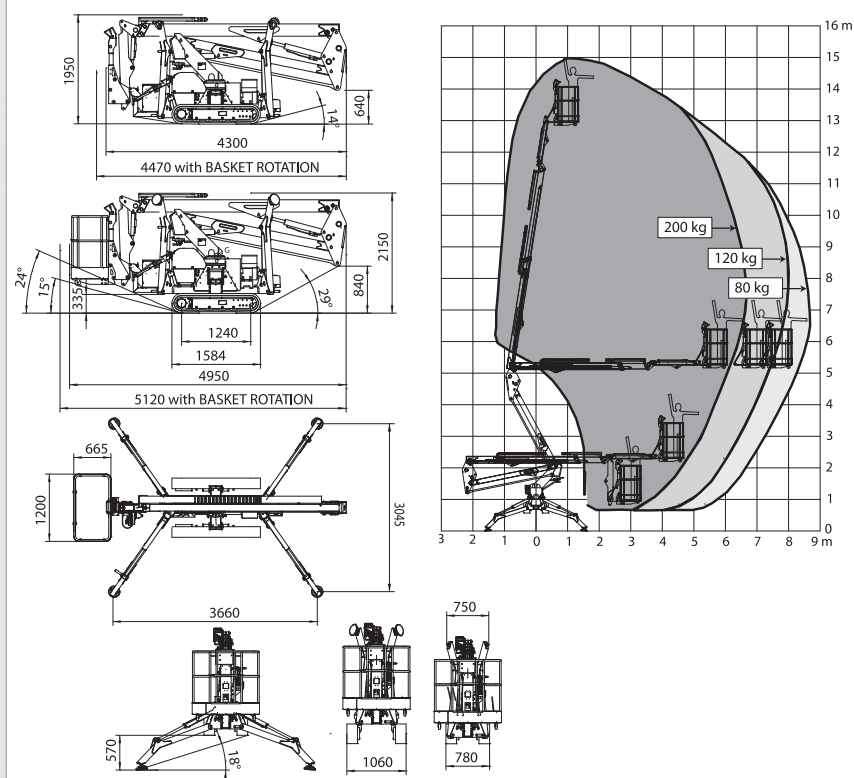

TECHNISCHE SPECIFICATIES		STD	E	ED
Maximale werkhogte	m	15,00		
Platformhoogte	m	13,00		
Maximale reikwijdte	m	7,40 (120kg)		
Rotatie bovenbouw	°	360		
Afmeting aluminium werkkooi	m	1,30 x 0,70		
Kooirotatie	°	70 + 70 (optie)		
Maximale kooicapaciteit	Kg	200		
Lengte ingeklapt (zonder kooi)	m	5,00 (4,36)		
Minimum breedte ingeklapt	mm	780		
Minimum hoogte ingeklapt	mm	1950		
Voetafdruk steunpoten	m	3,00 x 3,66		
Maximale hellingsgraad	°/%	16° (29%)		
Maximale zijdelingse hellingsgraad	°/%	17° (31%)		
Maximale rijsnelheid	Km/h	1,5/2,5	0,8/1,5	1,5/2,5
GEWICHT		STD	E	ED
Gewicht in werkende toestand*	Kg	1.980*	2.100*	2250*
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m²		3,09	
Gronddruk op steunpoten	KN/m²		1,87	
Maximale puntbelasting	KN		14,30	
AANDRIJVING		STD	E	ED
Benzine motor Honda iGX390	pk/tpm	13/3600	-	-
Diesel motor Z482 Kubota	pk/tpm	13/3200	-	-
Elektrische motor 230Vac/50Hz (110Vac/60Hz)	CV/KW	2,20/3 (1,50/2)	2,20/3 (1,50/2)	-
Elektrische motor 24 Vdc	CV/KW	-	3,5/4,8	3,5/4,8
Batterij-capaciteit	Ah	-	210	210
			300	300

*Kan verschillen naargelang de configuratie