SPIDER 18.90

NL

SPINHOOGWERKER OP RUPSEN

PLATFORM BASKET

RAISING THE STANDARD

Made in Italy

SERIES SPIDER 18.90

- **De beste oplossing voor het onderhoud aan uw huis en tuin**
- Beschikbaar met vloeistofgekoelde KUBOTA diesel motor
- Verkrijgbaar in bi-elektrische uitvoering met 230Vac motor en Lithium-ion batterij
- Gemakkelijke toegang tot elk onderdeel voor vereenvoudigd onderhoud
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Uitgerust met jib zonder beperking van mandcapaciteit
- Lucht, water en 230Vac-aansluiting in de werkkooi
- Volledige onderbouw is beschermd met stalen omkasting
- Geknikte steunpoten voor grotere bodemvrijheid
- Snel afneembare en verwisselbare kooi
- Elektrisch werken op 220V standaard

campbellday.com 31119

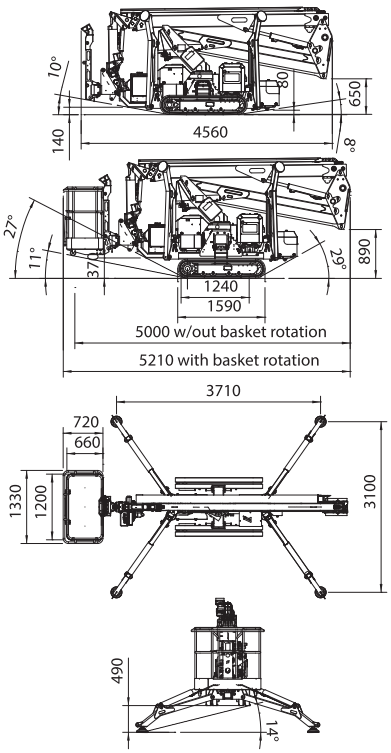

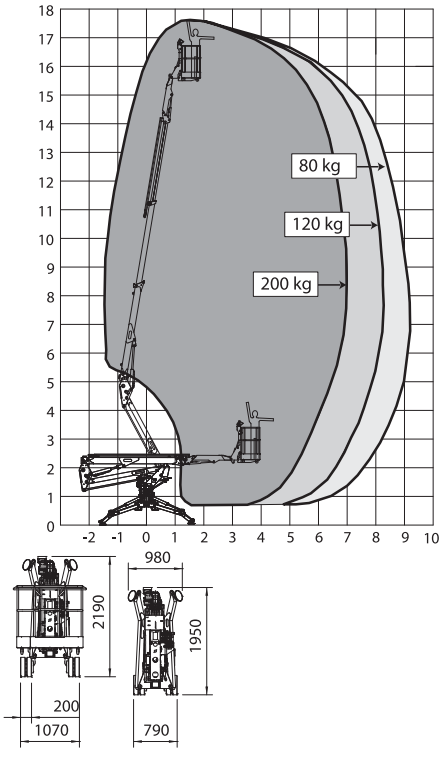

TECHNISCHE SPECIFICATIES		STD	E	ED
Maximale werkhoogte	m	17,60		
Platformhoogte	m	15,60		
Maximale reikwijdte	m	9,20		
Rotatie bovenbouw	°	360		
Afmeting aluminium werkkooi	m	1,30 x 0,70		
Kooirotatie	°	70 + 70 (optie)		
Maximale kooicapaciteit	Kg	200		
Lengte ingeklapt (zonder kooi)	m	5,00 (4,36)		
Minimum breedte ingeklapt	mm	780		
Minimum hoogte ingeklapt	mm	1950		
Voetafdruk steunpoten	m	3,00 x 3,66		
Maximale hellingsgraad	°/%	16° (29%)		
Maximale zijdelingse hellingsgraad	°/%	17° (31%)		
Maximale rijsnelheid	Km/h	1,5/2,5	0,8/1,5	1,5/2,5
GEWICHT		STD	E	ED
Gewicht in werkende toestand*	Kg	2.350*	2.500*	2650*
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m²	3,69		
Gronddruk op steunpoten	KN/m²	2,52		
Maximale puntbelasting	KN	17,50		
AANDRIJVING		STD	E	ED
Benzine motor Honda iGX390	PK/tpm	13/3600	-	13/3600
Diesel motor Z482 Kubota	PK/tpm	13/3200	-	13/3200
Elektrische motor 230Vac/50Hz (110Vac/60Hz)	CV/KW	2,20/3 (1,50/2)	2,20/3 (1,50/2)	2,20/3 (1,50/2)
Elektrische motor 24 Vdc	CV/KW	-	3,5/4,8	3,5/4,8
Batterij-capaciteit	24Vdc Loodzuur-24Vdc Lithium-ion	Ah	-	210 300	210 300

*Kan verschillen naargelang de configuratie