SPIDER 22.10

NL

SPINHOOGWERKER OP RUPSEN

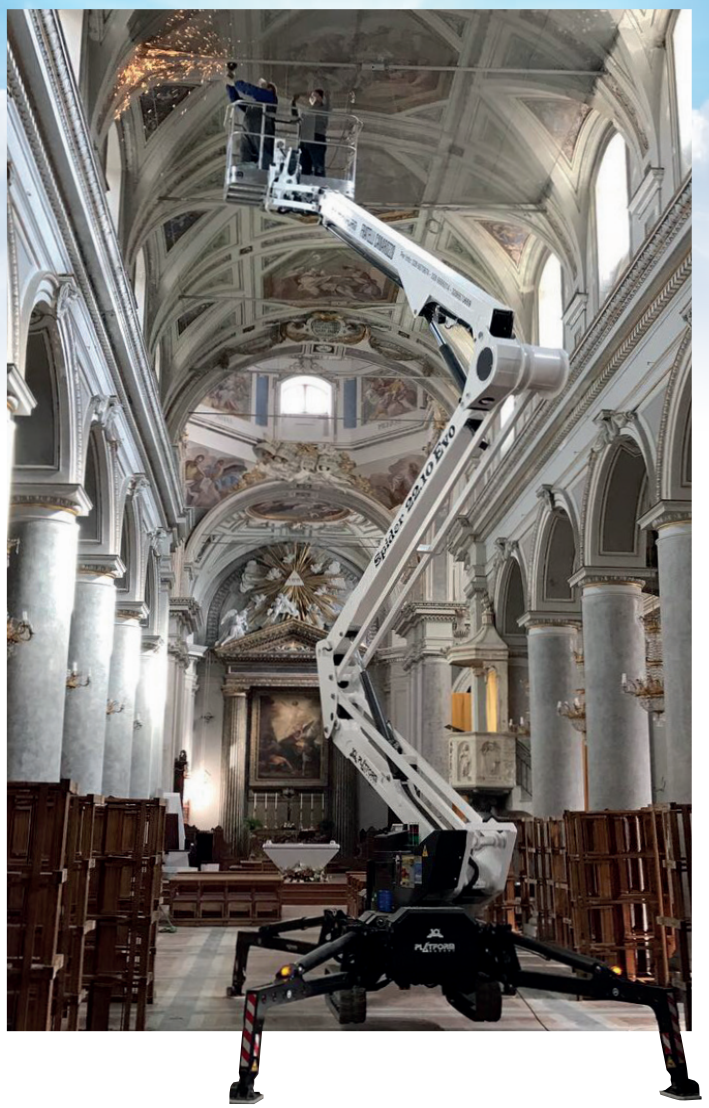

PLATFORM BASKET

RAISING THE STANDARD

Made in Italy

SERIES SPIDER 22.10

Licht en hoge prestaties
- Ultra-licht en makkelijk te vervoeren
- 230 kg capaciteit in de werkkooi
- Elektrische batterij of Hybride-versie op aanvraag
- Eenvoudige toegang voor onderhoud
- Radiografische bediening standaard
- Automatische afstempeling en stabilisatie
- Lucht,water en 220Vac-aansluitingen in de werkkooi
- Kooi uitwisselbaar met lier (optioneel)
- Hydraulisch verstelbare rupsen
- Elektrisch werken op 220V
- Kooirotatie standaard

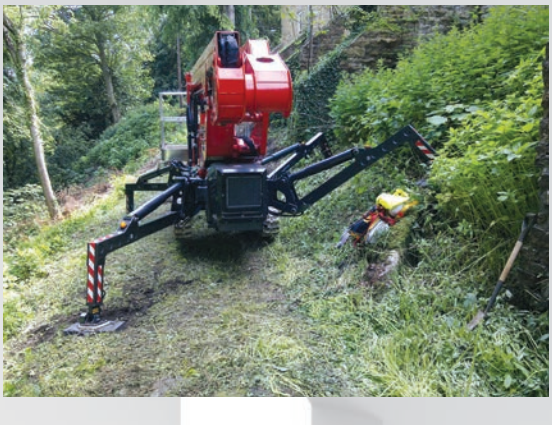

campbellday.com 31119

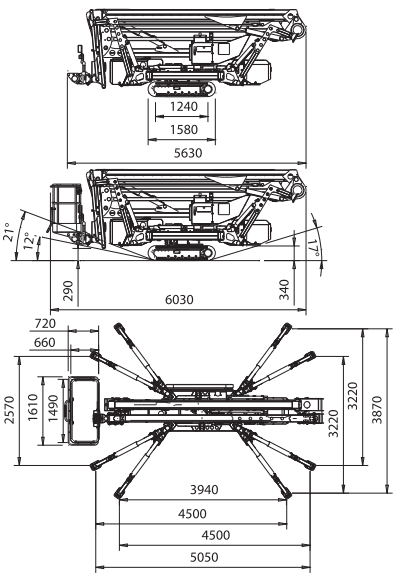

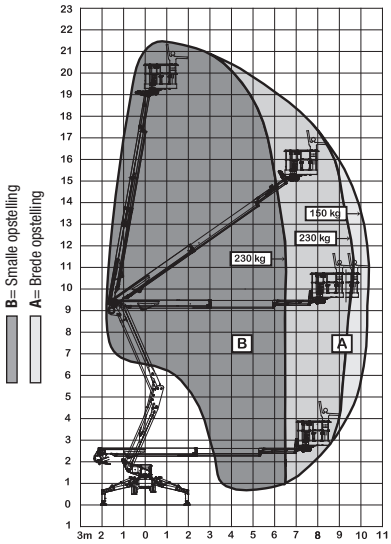

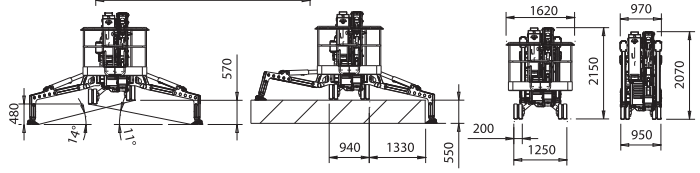

TECHNISCHE SPECIFICATIES			STD	E	ED
Maximale werkhoogte		m	21,70		
Platform hoogte		m	19,70		
Maximale reikwijdte		m	10,30		
Rotatie bovenbouw		°	365		
Afmetingen aluminium werkkooi		m	1,50 x 0,70		
Kooirotatie		°	90 + 90		
Maximale kooicapaciteit		Kg	230		
Lengte ingeklapt (zonder kooi)		m	5,97 (5,28)		
Minimum breedte ingeklapt		m	0,98		
Minimum hoogte ingeklapt		m	2,06		
Voetafdruk steunpoten	Breed Smal	m	3,87 x 3,94 2,57 x 5,05		
Maximale hellingsgraad		°/%	16° (29%)		
Maximale zijdelingse hellingsgraad		°/%	17° (31%)		
Maximale rijsnelheid		Km/h	1,5	0,8	1,5
GEWICHT			STD	E	ED
Gewicht in werkende toestand*		Kg	2980*	3260*	3260*
Gronddruk ingeklapte machine		KN/m²	2,94	3,21	3,21
Gronddruk op steunpoten		KN/m²	1,91	2,09	2,09
Maximale puntbelasting		KN	21	23	23
AANDRIJVING			STD	E	ED
Diesel motor Z602 Kubota		PK/tpm	14/3600	-	14/3600
Elektrische motor 220 Vac		CV/KW	3 / 2,2	3 / 2,2	-
Elektrische motor 24 Vdc		CV/KW	-	7,4/5,5	7,4/5,5
Batterij-capaciteit	24Vdc Loodzuur 24Vdc Lithium-ion	Ah	-	2x210 400	1x210 300
Batterijlader	Loodzuur Lithium-ion	Ah	-	45 100/50	45 100/50

*Kan verschillen naargelang de configuratie