# SPIDER 39 T

NL

SPINHOOGWERKER OP RUPSEN

PLATFORM BASKET

RAISING THE STANDARD

Made in Italy

# SERIES SPIDER 39 T

**Stabiliteit op grote hoogte**
- Automatische stabilisatie en automatisch naar transportpositie
- Bi energetische Diesel + Lithium Ion batterijen beschikbaar op aanvraag
- Radiografische besturing, met een knop snel/traag voor het rijden
- Gemakkelijk in onderhoud
- Eenvoudige en intuïtieve apparatuur aan boord
- Diagnose scherm aan boord van platform
- Gereduceerde afmetingen
- Dubbele telescopische knikarm voor een hoger snelheid tijdens het werken op hoogte

campbelladv.com 43722

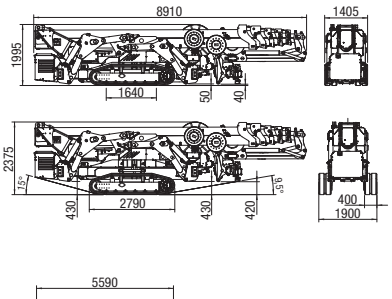


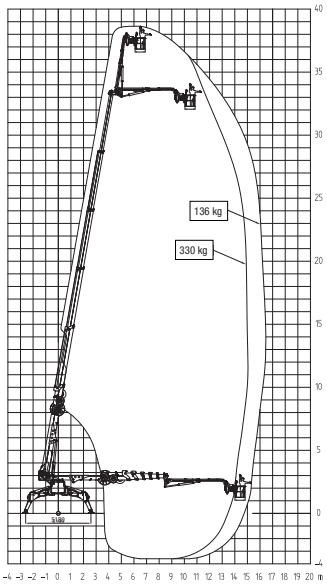








| TECHNISCHE SPECIFICATIES | | | STD | ED |
|---|---|---|---|---|
| Maximale werkhoogte | | m | 38,64 | |
| Platformhoogte | | m | 36,54 | |
| Maximale reikwijdte | | m | 16,68 | |
| Rotatie bovenbouw | | ° | 360 | |
| Afmetingen aluminium werkkooi | | m | 2,34x0,87 | |
| Kooirotatie | | ° | 90 + 90 | |
| Maximale kooicapaciteit | | Kg | 330 | |
| Lengte ingeklapt | | m | 8,91 | |
| Minimum breedte ingeklapt | | m | 1,41 | |
| Minimum hoogte ingeklapt | | m | 1,99 | |
| Voetafdruk steunpoten | Breed<br>Smal | m | 5,23 x 5,59<br>3,96 x 7,80 | |
| Maximale hellingsgraad | | °/% | 15° (27%) | |
| Maximale zijdelingse hellingsgraad | | °/% | 17° (31%) | |
| Maximale rijsnelheid | | Km/h | 1,5 | 1,5 |
| **GEWICHT** | | | STD | ED |
| Gewicht in werkende toestand* | | Kg | 11900* | 11970* |
| Gronddruk ingeklapte machine | | KN/m² | 5,60 | 5,63 |
| Gronddruk op steunpoten | | KN/m² | 3,99 | 4,02 |
| Maximale puntbelasting | | KN | 93,6 | 94,2 |
| **AANDRIJVING** | | | STD | ED |
| Diesel motor D1803 Kubota | | PK/tpm | 37/2700 | 37/2700 |
| Elektrische motor 380 Vac | | kW | 11 | - |
| Elektrische motor 48 Vdc | | kW | - | 5 |
| Batterij-capaciteit | 48Vdc Lithium-ion | Ah | - | 200 |
| Batterijlader | Loodzuur<br>Lithium-ion | Ah | - | -<br>100/50 |

*Kan verschillen naargelang de configuratie